

Комплект блинкерной блокировки ЕТЕК.442611.007

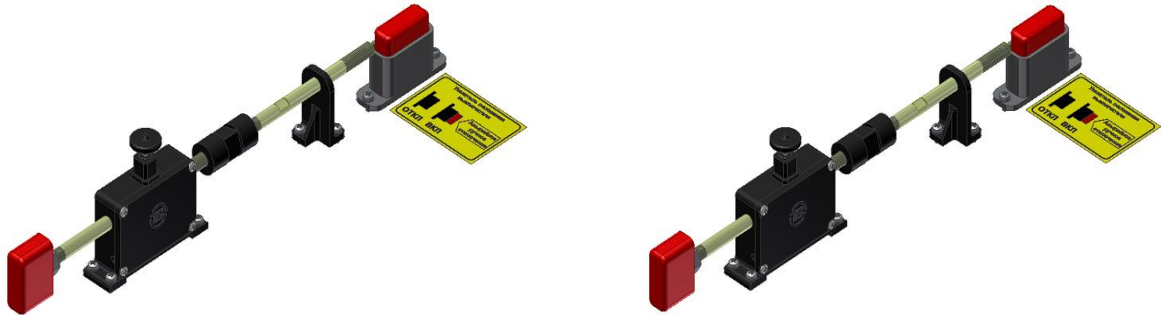


Рисунок	Обозначение	Наименование и описание	Кол-во шт./к-т
	ИТЕА.304281.007-01	Устройство блокирующее (полиамидный корпус, с встроенным микропереключателем, тяга длиной 190мм, резьба М10х30 с двух сторон, ход тяги = 29мм, расстояние от плоскости крепления блокиратора до центра тяги = 43мм, длина жгута 1,6...1,8м)	2
	ИТЕА.713232.527	Втулка (полиамидная, длина втулки 47мм, внутр. стальные закладные гайки М10 с двух сторон втулки)	2
	ИТЕА.742133.011	Кронштейн (полиамидный, расстояние от плоскости крепления кронштейна до центра отверстия Ø11мм = 43мм)	2
	ИТЕА.742224.003-03	Кнопка (полиамидная, красная, внутр. резьба М10, 45х18х35h)	4
	ИТЕА.742222.001	Фланец (полиамидный, 80х24х35h)	2
	ИТЕА.754447.002	«Указатель положения выключателя»	2
	ИТЕА.715114.012	Тяга (стальная оцинкованная, длина 150мм, резьба М10х30 с двух сторон)	2
	DIN 934	Гайка М10	2
	DIN 7985	Винт М4х10	16
	DIN 125	Шайба 4	16

Комплектовал _____

Проверил _____

Дата _____